

๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๖



กองวิเทศสัมพันธ์และแผนงาน
รับที่ ๑๖๖๓ / ๖๐
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๐
เลขที่ ๖๕-๐๗

บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง
ที่ นว ๕๒๐๐๓.๖/
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง ขอส่งประกาศ
เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมราขานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของเทศบาลฯ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน


(นางนิตินันท์ พงษ์สุภา)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

.....ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมบอร์ดนิทรรศการภายในศาลาจำนวน 1 แห่ง ณ วัดพุทธมงคลนิมิต ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญาจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานแล้วเสร็จ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... - 3 พ.ย. 2560เป็นเงิน 2,000,000บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
- 5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.4
- 5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมพงษ์	นิลประยูร	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	ประธานกรรมการ
2. นายอรรถกร	รุ่งเพชร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
3. นายปิยะพงศ์	จันทร์เชื้อ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
4. นายกิตตินันท์	วิจิตรวัชรกุล	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ
5. นางสาวธัญลักษณ์	นิมวัฒน์	สถาปนิกชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวธัญลักษณ์ นิมวัฒน์)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคาเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำระบบประปาทางสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 สถานที่ก่อสร้าง วัดพุทธมงคลนิมิตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วัดพุทธมงคลนิมิตร
 ศึกษาราคากลางโดย นางสาวธัญลักษณ์ นุ่มจินต์

เมื่อวันที่ - 3 พ.ย. 2560 เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	รวม			
1	งานรื้อถอน - รื้อถอนหลังคาและโครงสร้างคอนกรีตบริเวณข้างแก้ว - รื้อถอนฝ้าเพดาน (ของเดิม)	1.00	งาน	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
		181.00	ตรม.	-	-	20.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	
2	งานผนัง						25,620.00	25,620.00	25,620.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7 ซม.	117.00	ตรม.	230.00	26,910.00	56.00	6,552.00	33,462.00	33,462.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7 ซม. 2 ชั้น	27.00	ตรม.	460.00	12,420.00	112.00	3,024.00	15,444.00	15,444.00	
	- งานขบปูนเรียบผนัง	290.00	ตรม.	51.57	14,955.30	82.00	23,780.00	38,735.30	38,735.30	
	- ผนังงมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม. โครงสร้างเหล็กกล่อง 1 1/2" X 3"	15.00	ตรม.	837.00	12,555.00	364.00	5,460.00	18,015.00	18,015.00	
3	งานโครงสร้างคานและโครงสร้างเหล็ก				66,840.30		38,816.00	105,656.30	105,656.30	
	- เหล็ก 4" X 4" X 3.2 มม. (9.52 กก./ม.)	32.00	ท่อน	1,713.00	54,816.00	-	-	54,816.00	54,816.00	
	- เหล็ก 3" X 1 1/2" X 2.3 มม. (3.81 กก./ม.)	63.00	ท่อน	685.00	43,155.00	-	-	43,155.00	43,155.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 89.1 X 2.8 มม. (5.96 กก./ม.)	43.00	ท่อน	1,072.00	46,096.00	-	-	46,096.00	46,096.00	
	- เหล็ก Flat Bar 50 X 6 มม. (2.36 กก./ม.)	157.00	ท่อน	424.80	66,693.60	-	-	66,693.60	66,693.60	
	- เหล็ก C 100 X 50 X 20 X 2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	31.00	ท่อน	710.28	22,018.68	-	-	22,018.68	22,018.68	
	- เหล็ก C 125 X 50 X 20 X 2.3 มม. (4.51 กก./ม.)	23.00	ท่อน	780.37	17,948.51	-	-	17,948.51	17,948.51	
	- เหล็ก 6" X 6" X 3.2 มม. (14.54 กก./ม.)	2.00	ท่อน	2,617.00	5,234.00	-	-	5,234.00	5,234.00	
	- ระบายเหล็กสำเร็จรูป	370.00	ท่อน	108.00	39,960.00	-	-	39,960.00	39,960.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเหล็กสำเร็จรูป	271.00	ตรม.	-	-	25.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงเสาเหล็ก	158.00	ทม.	-	-	10.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมขมกราชาบ้านสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 สถานที่ก่อสร้าง วัดพุทธมงคลนิมิตร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วัดพุทธมงคลนิมิตร์
 คำนวณราคากลางโดย นางสาวธัญลักษณ์ นิ่มวัฒน

เมื่อวันที่ - 3 พ.ย. 2560
 ๒๕๖๐

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	11,301.00	กม.	-	-	8.50	96,058.50	96,058.50		
4	งานมุงหลังคา				295,921.79		104,413.50	400,335.29		
	- กระเบื้องกลีบลอนแผ่นเรียบขาว	14,500.00	แผ่น	10.00	145,000.00	-	-	145,000.00		
	- กระเบื้องกลีบลอนแผ่นเรียบสีน้ำตาล	15,000.00	แผ่น	10.00	150,000.00	-	-	150,000.00		
	- กระเบื้องกลีบลอนแผ่นเรียบเทา	560.00	แผ่น	10.00	5,600.00	-	-	5,600.00		
	- ค่าแรงมุงกระเบื้อง	271.00	ตรม.	-	-	70.00	18,970.00	18,970.00		
5	งานประติมากรรม - หน้าต่าง				300,600.00		18,970.00	319,570.00		
	- ป.1 ประติมากรรมรูปปั้นพระนเรศวรมหาราช 12 มม. แกะลายลงสี									
	ชุดอุปกรณ์ติดตั้งบานประตูพร้อมช่องแสงกระจกใสติดตายหนา 5 มม.	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	งาน ป.1 และ ป.2 จัดทำและติดตั้ง	
	- ป.2 ประติมากรรมรูปปั้นพระนเรศวรมหาราช 12 มม. แกะลายลงสี								ภายหลังโดยผู้จ้าง	
	พร้อมช่องแสงกระจกใสติดตายหนา 5 มม. งานอุปกรณ์ยึดมอบบาน	2.00	ชุด	-	-	-	-	-		
	- น.1 หน้าต่างบานเปิดคู่รอบบานอุปกรณ์ยึดมอบบานบานกระจกใส	12.00	ชุด	4,500.00	54,000.00	500.00	6,000.00	60,000.00		
	- น.2 ช่องแสงกระจกใสติดตายหนา 5 มม. งานอุปกรณ์ยึดมอบบาน	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00		
	- น.3 ช่องแสงกระจกใสติดตายหนา 5 มม. งานอุปกรณ์ยึดมอบบาน	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	300.00	1,200.00	9,200.00		
	ขนาด 0.45 X 3.00 ม.									
					68,000.00		18,200.00	86,200.00		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมขมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ก่อสร้าง วัดพุทธมณฑลนิมิตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วัดพุทธมณฑลนิมิตร์





คำนวณราคากลางโดย นางสาวณัฐลักษณ์ นิ่มวัฒน์

เมื่อวันที่ - 3 พ.ค. 2560 เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	รวม		
9	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	580.00	ตรม.	41.00	23,780.00	35.00	20,300.00	44,080.00	
	- ทาสีน้ำมัน	552.00	ตรม.	53.00	29,256.00	35.00	19,320.00	48,576.00	
					53,036.00		39,620.00	92,656.00	
	รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรง							1,535,625.19	
	ค่า FACTOR (F) = 1.3035							466,062.25	
	รวมเป็นเงิน							2,001,687.44	
	ปรับลด							1,687.44	
	รวมราคาทั้งสิ้น							2,000,000.00	
									สองล้านบาทถ้วน

(1)     

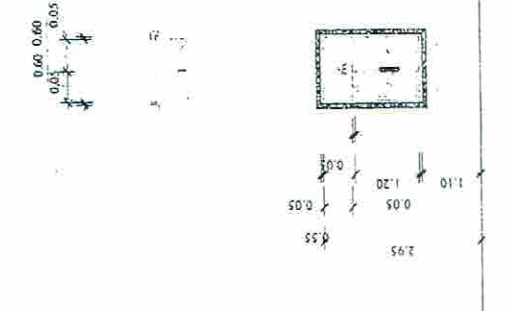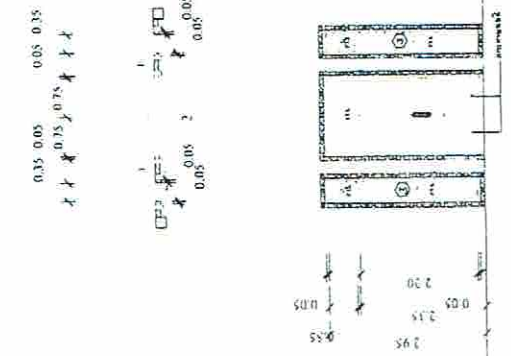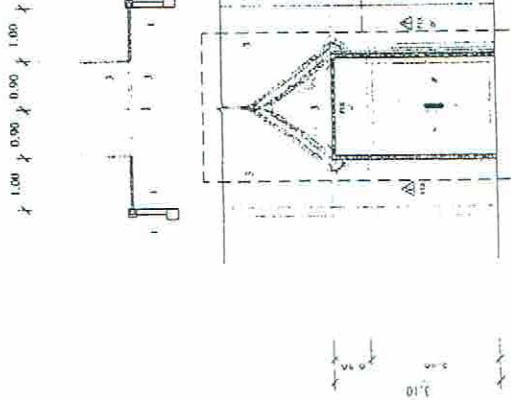


1
 1.00 0.90 0.90 1.00
 อาคารประชุม

2
 0.35 0.05 0.75 0.75 0.05 0.35
 อาคารประชุม


3
 0.60 0.60
 อาคารประชุม

4
 0.60 0.60
 อาคารประชุม

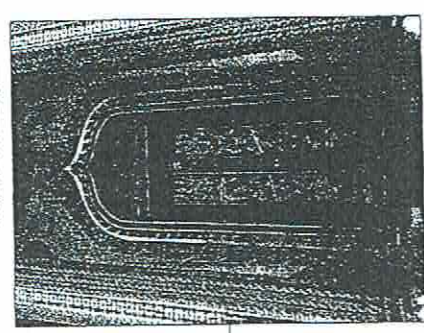


รูปขอบประตูหน้าต่าง


มาตราส่วน 1:50

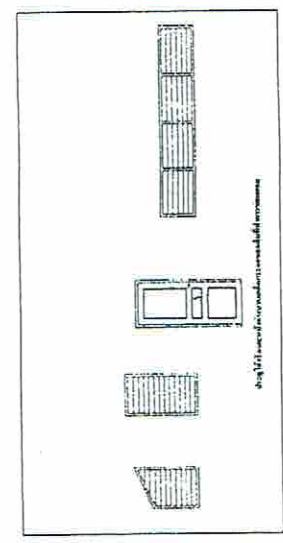

โครงการประชุม
 1. ชื่อโครงการ
 2. วัตถุประสงค์
 3. สถานที่
 4. งบประมาณ
 5. ระยะเวลา
 6. ผู้รับผิดชอบ
 7. หน่วยงาน
 8. วันที่

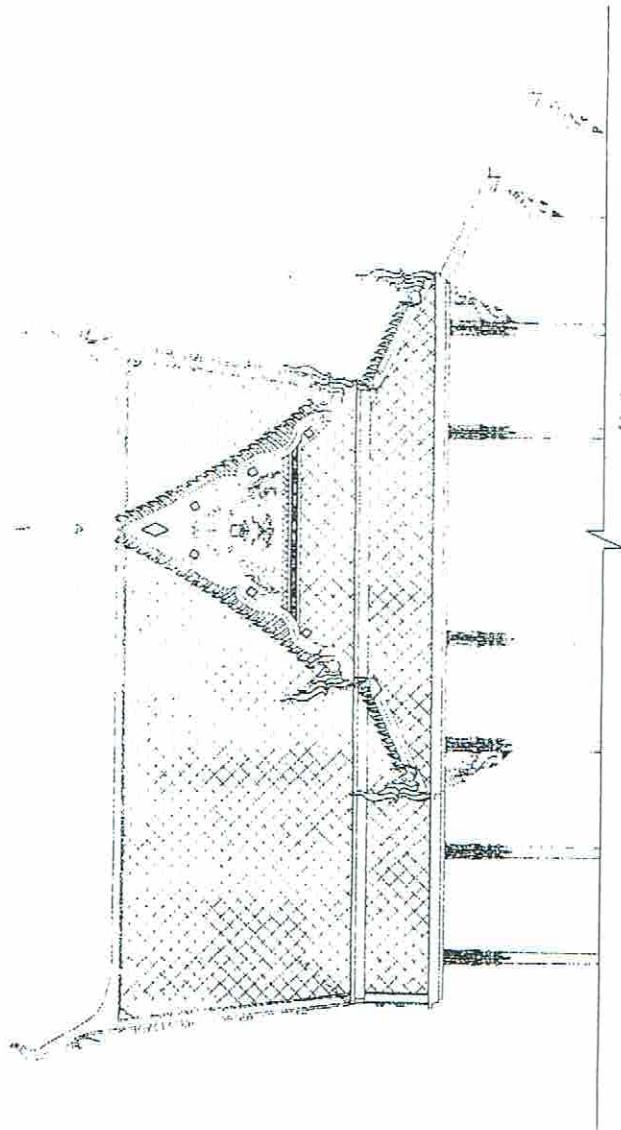



ชุดหน้าบันและช่อฟ้าเป็นซอกสี่เหลี่ยม ประการทางหลังคันทวย, บั้วหัวเสา, บั้วตีนเสา, ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย

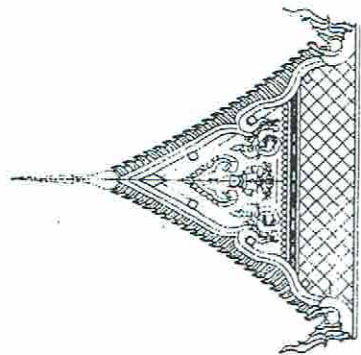

ชุดหน้าบันและช่อฟ้าเป็นซอกสี่เหลี่ยม ประการทางหลังคันทวย, บั้วหัวเสา, บั้วตีนเสา, ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย



บั้วตีนเสาของเดิมปรับปรุงซ่อมแซมความสะอาดคงที่

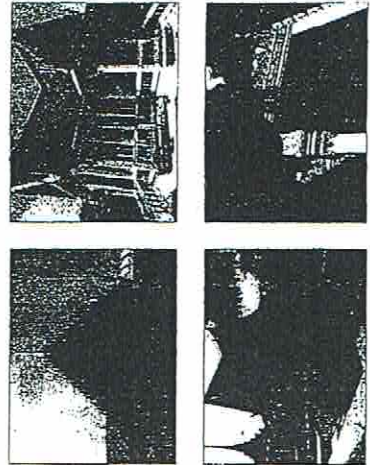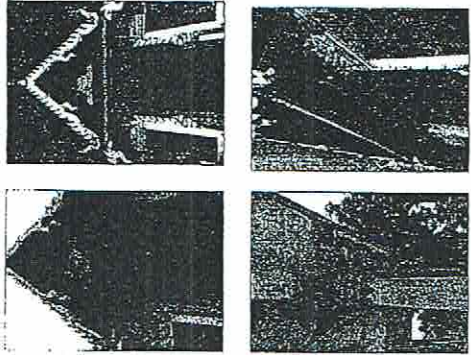

กรมศิลปากร
 กระทรวงวัฒนธรรม
 สำนักช่างสิบหมู่
 ๒๕๖๓

